



TRESOR.DE

FACHGESCHÄFT FÜR TRESORE



✉ info@tresor.de

☎ 0 44 07 - 922 007

DK

Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
(Stand 05/1995)

Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €
Gewerblich bis 10.000,- €

Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen
leichte Brände

Ausstattungsmerkmale:

Außen- und Innenmantel aus
hochwertigem Stahl




Abb.: DK 195/2 (mit Sonderausstattung EZ und Innentresor)



Notizen/Stempel:



Abb.: DK 195/3
(mit Sonderausstattung Innentresor)



Musterplakette




Musterplakette

Aktenschrank DK

- Einbruchsicherheit:** **Sicherheitsstufe S2** nach **EN 14450** und **Sicherheitsstufe B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)
Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte. Schloss und Zentral-Riegelwerk sind durch eine bohrsichere Platte geschützt. Dreiseitige Verriegelung und Hintergreiferbolzen verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.
- Feuerschutz:** Tür und Gehäuse sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Gehäuse und Tür doppelwandig**, 90 mm stark, Außen- und Innenmantel aus hochwertigem Stahl. Kräftige Beschläge, 65 mm vorstehend.
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 390 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

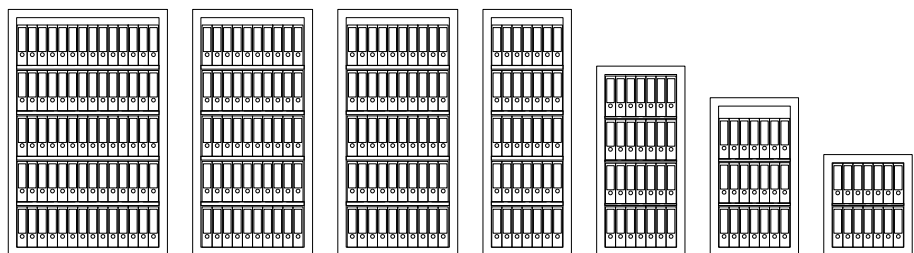

DK 195/4

DK 195/3

DK 195/2

DK 195/1

DK 150

DK 125

DK 80

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
DK 80	800	700	500	668	568	338	2	14	128	200
DK 125	1250	700	500	1118	568	338	3	21	214	210
DK 150	1500	700	500	1368	568	338	3	28	262	225
DK 195/1	1950	700	500	1818	568	338	4	35	349	300
DK 195/2	1950	950	550	1818	818	388	4	50	577	310
DK 195/3*	1950	950	550	1818	818	388	4	50	577	310
DK 195/4*	1950	1260	550	1818	1128	388	4	75	866	390



* zweiflügelig