

Wandeinbauwertschutzschränke besonders massive Ausführung (für Wandeinbau)
Modelle "Frankfurt"


Euro VdS 2450 EN 1143-Klasse I geprüft und zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr. M 10 00 26 und Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/131/2010 (3837)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/117/04/2007 (2517))

Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,- (bei fachgerechtem Einbau gem. Bedienungsanleitung). Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Schwere Bauart mit mehrwandiger 84 mm dicker Tür. Türblatt 12 mm stark. Serienmäßig mit Spezialdoppelbartsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 (inkl. zwei Schlüsseln). Verschwindsscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung. Ab einer Außenhöhe von 530 mm und einer Tiefe von 387 mm ist auch gegen Mehrpreis der Einbau eines 190 mm hohen Innentresores mit Zylinderschloss möglich. Beschläge versenkt eingebaut (flächenbündig). Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Achtung: Tresore kopflastig - bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen!



Abb. Art.-Nr. 30013

Bei Einbau von EMA-Komponenten doppelte Versicherungssumme gegen Aufpreis ist möglich!



Klappgriff Kunststoff schwarz standard versenkt eingebaut



Art. Nr.: 30040 versenkt eingebaut



Art. Nr.: 30041 mit elektron. Rev. ohne Schlüssel, ab Art. 30005 versenkt eingebaut



Art. Nr.: 30045 mit Revision über Schlüssel (Achtung sichere Aufbewahrung von Schlüssel sollte gewährleistet sein !!!) versenkt eingebaut



Feuerhemmend

Sondermaße und Ausführungen auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße H x B mm	Fachboden Anzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
30000	FRANKFURT	330	390	217	245	312	121	230x252	1	9	34,0
30001	FRANKFURT	330	390	267	245	312	171	230x252	1	13	36,0
30002	FRANKFURT	330	490	217	245	412	121	230x352	1	12	42,0
30003	FRANKFURT	330	490	267	245	412	171	230x352	1	17	44,0
30004	FRANKFURT	330	490	387	245	412	291	230x352	1	29	50,0
30005	FRANKFURT	430	490	217	345	412	121	330x352	1	17	55,0
30006	FRANKFURT	430	490	267	345	412	171	330x352	1	24	57,0
30007	FRANKFURT	430	490	387	345	412	291	330x352	1	41	60,0
30008	FRANKFURT	530	490	217	445	412	121	430x352	1	22	63,0
30009	FRANKFURT	530	490	267	445	412	171	430x352	1	31	65,0
30010	FRANKFURT	530	490	387	445	412	291	430x352	1	53	69,0
30011	FRANKFURT	630	490	267	545	412	171	530x352	2	38	75,0
30012	FRANKFURT	630	490	307	545	412	211	530x352	2	47	77,0
30013	FRANKFURT	630	490	387	545	412	291	530x352	2	65	81,0
30014	FRANKFURT	730	490	307	645	412	211	630x352	2	56	86,0
30015	FRANKFURT	730	490	387	645	412	291	630x352	2	77	90,0
30016	FRANKFURT	830	490	307	745	412	211	730x352	2	64	95,0
30017	FRANKFURT	830	490	387	745	412	291	730x352	2	89	100,0
30018	FRANKFURT	1030	490	387	945	412	291	930x352	2	113	119,0
30019	FRANKFURT	1030	490	507	945	412	411	930x352	2	160	126,0
30020	FRANKFURT	1230	490	387	1145	412	291	1130x352	2	137	138,0
30021	FRANKFURT	1230	490	507	1145	412	411	1130x352	2	193	146,0
30035	Einbau von EMA-Komponenten gg. Mehrpreis ab Modell 30011 (Innenbreite verringert sich um 40mm!!) inkl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.										
30036	CD-ROM mit Auslese kabel Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)										
30040	mech. Zahlenkombinationsschloss versenkt, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis										
30041	Elektronischschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), versenkt, mit elektronischer Revision, ab Art. 30005, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (s. Art. 30036)										
30042	Elektronischschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer) versenkt, umstellbar, ab Art. 30005 anstatt DB-Schloss										
30043	Innentresor ab Art.-Nr. 30013 bis Art.-Nr. 30021 (ab 387 mm Tiefe) 190 mm H mit Zyl.-Schloss, gegen Mehrpreis										
30044	Innentresor f. Art.-Nr. 30017 bis Art.-Nr. 30021 (ab 387 mm Tiefe) 370 mm H mit Zyl.-Schloss, gegen Mehrpreis										
30045	Elektronischschloss, versenkt mit mech. Revision (WK 7216 - 303 mit Schlüssel), anstatt DB-Schloss, ab Art. 30002, gg. Mehrpreis										

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035


Baureihe "FRANKFURT" GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

Ordneranzahl Wandeinbauwertschutzschränke

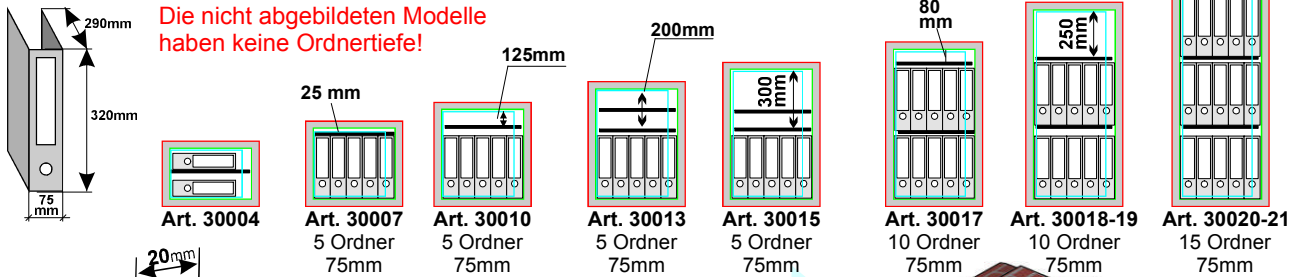


Die nicht abgebildeten Modelle haben keine Ordertiefe!



Art.Nr.: 30046-30048

ACHTUNG
Durch den Einsatz vom Schlüsselhakensystem verringert sich die Innentiefe. Die Ordertiefe ist hier nur bei Schränken mit 507mm Aussentiefe gegeben.

Beim fachgerechten Wandeinbau muss umlaufend (auch auf der Rückwand) 100 mm Betonarmierung sein



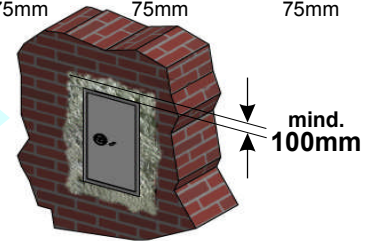


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Art.-Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schließes bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
																Bolzen / Zahl			
																Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	Hinten
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R					
30000	330	390	217	245	312	121	230	252	121	519	427	-	-	53	92	2	100	2/2	1
30001	330	390	267	245	312	171	230	252	171	569	427	-	-	53	92	2	100	2/2	1
30002	330	490	217	245	412	121	230	352	121	619	527	-	-	53	92	2	100	2/2	1
30003	330	490	267	245	412	171	230	352	171	669	527	-	-	53	92	2	100	2/2	1
30004	330	490	387	245	412	291	230	352	291	789	527	-	-	53	92	2	100	2/2	1
30005	430	490	217	345	412	121	330	352	121	619	527	-	-	103	92	3	100	2/2	2
30006	430	490	267	345	412	171	330	352	171	669	527	-	-	103	92	3	100	2/2	2
30007	430	490	387	345	412	291	330	352	291	789	527	-	25	103	92	3	100	2/2	2
30008	530	490	217	445	412	121	430	352	121	619	527	-	-	103	92	3	100	2/2	2
30009	530	490	267	445	412	171	430	352	171	669	527	-	-	103	92	3	100	2/2	2
30010	530	490	387	445	412	291	430	352	291	789	527	345	125	103	92	3	100	2/2	2
30011	630	490	267	545	412	171	530	352	171	669	527	-	-	103	92	4	100	2/2	2
30012	630	490	307	545	412	211	530	352	211	709	527	-	-	103	92	4	100	2/2	2
30013	630	490	387	545	412	291	530	352	291	789	527	345	200	103	92	4	100	2/2	2
30014	730	490	307	645	412	211	630	352	211	709	527	-	-	103	92	4	150	2/2	2
30015	730	490	387	645	412	291	630	352	291	789	527	345	300	103	92	4	150	2/2	2
30016	830	490	307	745	412	211	730	352	211	709	527	-	-	103	92	5	150	2/2	2
30017	830	490	387	745	412	291	730	352	291	789	527	345	80	103	92	5	150	2/2	2
30018	1030	490	387	945	412	291	930	352	291	789	527	345	250	53	92	5	180	2/2	3
30019	1030	490	507	945	412	411	930	352	411	909	527	345	250	53	92	5	180	2/2	3
30020	1230	490	387	1145	412	291	1130	352	291	789	527	345	130	53	92	5	180	2/2	3
30021	1230	490	507	1145	412	411	1130	352	411	909	527	345	130	53	92	5	180	2/2	3

Art.-Nr. 30013 Frontansicht

Seitenansicht

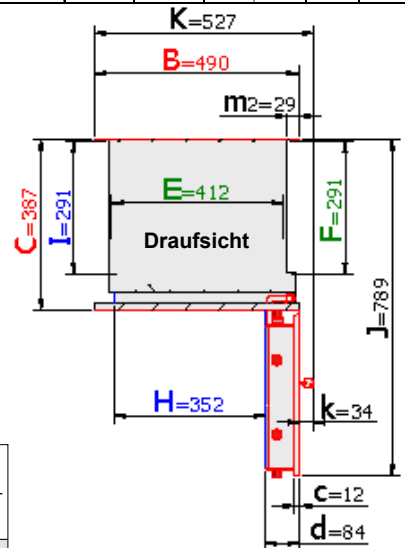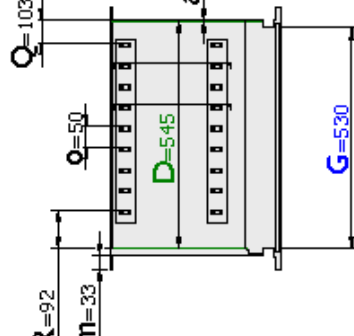

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke rechts	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Verankerungsrahmen Rückwand unten (oben u. links gleich)	Verankerungsrahmen Rückwand rechts	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	e2	k	m	m2	o

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**Wandeinbauwertschutzschränke besonders massive Ausführung
Modelle "Frankfurt"**

**Euro VdS 2450 EN 1143-Klasse I geprüft und zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr. M 10 00 26 und
Klasse I nach Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Zertifikat-Nr. P41/131/2010 (3837)
(Erst-Zertifikat-Nr. P41/117/04/2007 (2517))**

Versicherungsschutz: privat bis € 65.000,-, gewerblich bis € 20.000,- (bei fachgerechtem Einbau gem. Bedienungsanleitung). Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Schwere Bauart mit mehrwandiger 84mm dicker Tür. Verschwindsscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung. Türblatt 12mm stark. Serienmäßig mit Spezial-DB-Schloss nach VdS-Klasse I (inkl. zwei Schlüsseln). Beschläge versenkt eingebaut (flächenbündig). Ab einer Außenhöhe von 700mm und einer Tiefe von 507mm ist auch gegen Mehrpreis der Einbau eines 190 mm hohen Innentresores mit Zylinderschloss möglich. Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
Achtung: Tresore kopplastig - bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen!

Bei Einbau von EMA-Komponenten doppelte Versicherungssumme gg. Mehrpreis ist möglich!



Art.Nr.: 30046+30049



Clappgriff DB Kunststoff schwarz (Standard) versenkt



Art. Nr.: 30040 versenkt



Art.Nr.: 30041 versenkt



Klasse I
EN 1143-1



Feuerhemmend



Abb. Art.-Nr. 30022 mit DB-Standardschloss



Art. Nr.: 30045 mit Revision über Schlüssel (Sichere Aufbewahrung von Schlüssel sollte gewährleistet sein !!!)
Beschlag + Tastatur verchromt und versenkt eingebaut

Sondermaße und Ausführungen auf Anfrage gg. Mehrpreis lieferbar !

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße H x B mm	Fachboden Anzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg
		H	B	T	H	B	T				
30022	FRANKFURT	700	700	507	615	622	411	600x562	2	157	124,0
30023	FRANKFURT	800	700	507	715	622	411	700x562	2	182	137,0
30024	FRANKFURT	1000	700	507	915	622	411	900x562	2	234	164,0
30025	FRANKFURT	1200	700	507	1115	622	411	1100x562	2	285	190,0
30026	FRANKFURT	1500	700	507	1415	622	411	1400x562	3	361	233,0
30027	FRANKFURT	1800	700	507	1715	622	411	1700x562	4	438	273,0
30040	mech. Zahlenkombinationsschloss versenkt, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis										
30041	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), versenkt, mit elektronischer Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 30036)										
30042	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer) versenkt, umstellbar anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis										
30043	Innentresor ab Art.-Nr: 30022 bis Art.-Nr: 30027 (ab 387mm Tiefe) 190mm H mit Zyl.-Schloss gg. Mehrpreis										
30044	Innentresor für Art.-Nr: 30026 und 30027, (ab 387mm Tiefe) 370 mm H mit Zyl.-Schloss gg. Mehrpreis										
30045	Elektronikschloss, versenkt, mit mechanischer Revision mit Schlüssel (WK - 7216 - 303) anstatt DB-Schloss gegen Mehrpreis										
30046	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sort.: 20x20mm, 20x30mm, 10x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 30022 - 30023 Innentiefe verringert sich um 50mm										
30047	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) f. Art.30021,30024+30025 Innentiefe verringert sich um 50mm										
30048	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 150 St. Haken einsetzbar (Sort.: 60x20mm, 60x30mm, 30x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 30026 + 30027 Innentiefe verringert sich um 50mm										
30049	Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 er Pack (Farben rot, blau, schwarz, gelb, grün), gg. Mehrpreis je Farbe										
30035	Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm) gg. Mehrpreis inkl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.										
30036	CD-ROM mit Auslese kabel Programmierung von Schließ- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)										

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausrüstung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035





Baureihe "FRANKFURT" GRAD I

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]


Ordneranzahl Wandeinbauwertschutzschranke




Art. 30022
8 Ordner
75mm




Art. 30023
16 Ordner
75mm




Art. 30024
16 Ordner
75mm




Art. 30025
24 Ordner
75mm



Art. 30026
32 Ordner
75mm

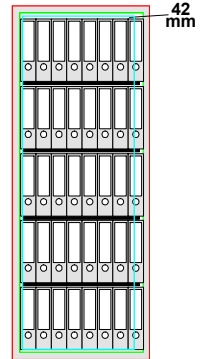

Art. 30027
40 Ordner
75mm




Art.Nr.: 30046-30048

ACHTUNG
Durch den Einsatz des Schlüsselhakensystems verringert sich die Innentiefe.

Auf Anfrage auch mit Hängeregistratur lieferbar (gg. Mehrpreis).


Beim fachgerechten Wandeinbau muss umlaufend (auch auf der Rückwand) 100 mm Betonarmierung sein

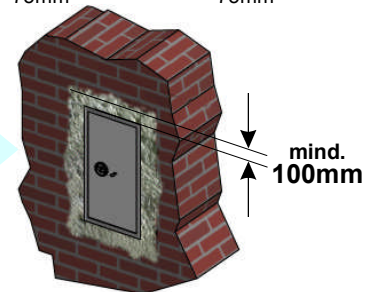


Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

A .Nr.	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zum Kopfplatte in mm	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	Türverriegelung			
																Boizen / Zahl	Vorn	Abstand mm	Oben/ unten
30022	700	700	507	615	622	411	600	562	411	1119	737	345	270	73	92	4	150	2/2	3
30023	800	700	507	715	622	411	700	562	411	1119	737	345	50	123	92	4	150	2/2	3
30024	1000	700	507	915	622	411	900	562	411	1119	737	345	220	123	92	5	180	2/2	3
30025	1200	700	507	1115	622	411	1100	562	411	1119	737	345	100	73	92	5	180	2/2	3
30026	1500	700	507	1415	622	411	1400	562	411	1119	737	345	50	123	92	5	180	2/2	3
30027	1800	700	507	1715	622	411	1700	562	411	1119	737	345	42	123	92	5	180	2/2	3


Art.-Nr. 30024 Frontansicht

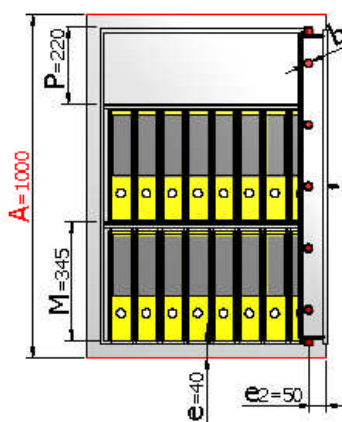

Seitenansicht

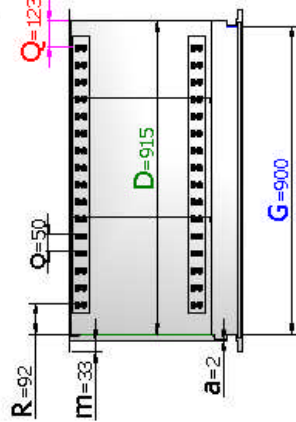

Draufsicht

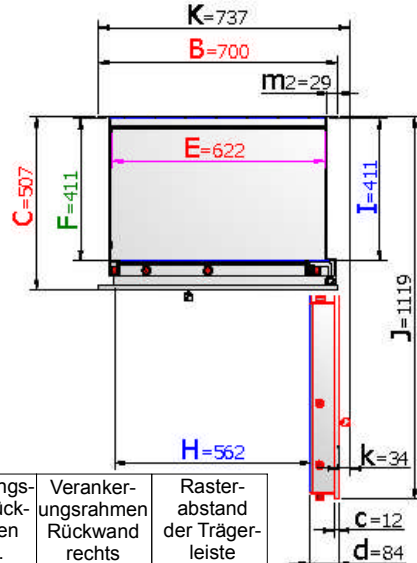

Legende

Wandungsstärke	Bozlen-durchmesser	Tür-blattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rahmenstärke rechts	Vorstand des Beschla-ges bzw. Schlüssels	Verankerungsrahmen Rückwand unten (oben u. links gleich)	Verankerungsrahmen Rückwand rechts	Raster-abstand der Träger-leiste
a	b	c	d	e	e2	k	m	m2	o

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.